LAMP. 巴士门系统 UNISON NEO 平滑门 PAT

巴士门系统 UNISON历史	
2008年6月	上市
2011年4月	静音化、改善操作感
2012年6月	巴士门系统 UNISON NEO上市

MonoFlat UNISON®

门宽	800～1000mm
门高	2500mm以下
门厚	28～30mm
门重	30kg以下（推荐20kg以上）
调节量	前后 …… ±3.5mm
	左右 …… ±4mm
	上下 …… ±4mm

可使门的外观与墙壁乱真、与墙面融为一体的平面移门五金配件。

- 通过将回拉功能单元化（参见下页零件表 **B1** 的轨道盒 **⑧**），只需切割轨道即可在现场方便地进行安装。
- 利用回拉功能，可防止忘记关门。
- 零件数量少，施工性优异。
- 采用下轨道嵌入规格（选配件），可防止门下部摇动。
- 巴士门系统请参见系列一览表 **C2**。

【用　途】
- 步入式衣柜、商店仓库门等

【注　意】
- 请安装在强度足以抵御门开闭时的冲击、可承受门重的框架上。若门框强度不足，不仅会严重影响门的移动，还有可能造成上轨道 **⑩** 脱落等，非常危险。
- 门安装后，移动前务必确认已安装上止动件 **⑥**。
- 请与推荐导向座 **⑪** 一起使用。

【动作示意图（1→4）】



【门安装尺寸例及加工尺寸例】
本图所示为左开。右开时本图翻转。）



圆圈编号为零件编号。请与零件表 **B1** 对照查阅。

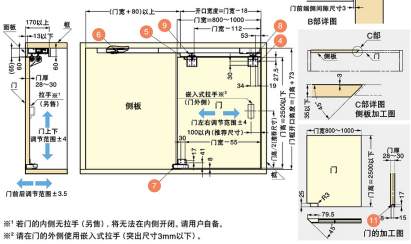

※1 若门的内侧无拉手（另售），将无法在内侧开闭。请用户自备。
※2 请在门的外侧使用嵌入式拉手（突出尺寸3mm以下）。

参见页 **E1**，P.933、**F2**，P.910～ 911

本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。

订购巴士门系统 UNISON NEO时
- ●务必订购 …… **零件套件（1扇门）**
- ●务必订购（下轨道嵌入规格）…… **零件套件（1扇门）** ＋ **选配件**

零件套件

必须订购的套件。
（所示图纸均为左开用。）

套件名称	材质	CAD	订货编码	型号
零件套件（右开用）	—	对应	250-022-021	MFU-1000-R
零件套件（左开用）	—	对应	250-022-022	MFU-1000-L

零件套件内容

编号	数量	套件内零件	尺寸图	说明
❶	2根	上轨道（1000mm）	40 / 5×φ5.5孔 间距215	●材　质　铝合金 ●表面处理　银色阳极氧化
❷	1个	轨道盒（门后墙用）	167.9 / 39.5 / 103 / 3×φ4.5 安装用孔	●材质　铝合金/聚碳酸酯（PC） ●颜色　银色/白色
❸	1个	轨道盒（门后墙用）	111.1 / 36 / 4×φ4.5孔	●材质　铝合金 ●颜色　烤漆/银色
❹	1个	上底座（门后墙用）	72 / 4×φ4.5孔	●材　质　钢 ●表面处理　光亮镀锌（三价）
❺	1个	上底座（门后墙用）	72 / 4×φ4.5孔	●材　质　钢 ●表面处理　光亮镀锌（三价）
❻	1个	上止动件	30 / (71) / 32	单件订货编码：250-121-107 单　件　型　号：FD70-ST ●材　质　PBT阻燃/钢 ●表面处理　白色/灰色镀锌
❼	1个	下底座	14.5 / (113) / 38.5 / 8 / 15 / 25 / 4×φ4.5孔	●材　质　钢 ●表面处理　光亮镀锌（三价）
❽	1个	移门滑轮（门后墙用）	10D / 31.4 / 14.4 / 58.8对边宽10	●材　质　聚缩醛（POM）/钢 ●表面处理　天然/镀铬
❾	1个	移门滑轮（门后墙用）	10D / 31.4 / 14.4 / 58.8对边宽10	●材　质　聚缩醛（POM）/钢 ●表面处理　天然/镀铬
⑩	1个	底部导向座（需安装螺钉）	51 / φ3.7孔 / φ7沉孔深1.5 / 4×M4螺钉	单件订货编码：250-017-151 单 件 型 号：FD30-HBG-LBR ●材质　聚/氯醋酸（PA） ●表面处理/颜色　彩色镀锌/浅褐色
⑪	1个	导轨（940mm） 边距：约40mm 孔距：约280mm	12 / 17 / 15 / 42	●材　质　铝合金 ●表面处理　银色阳极氧化

选配件

请根据客户的用途订购。
用途请参见下面「说明」栏。

编号	材质	CAD	订货编码	零件	尺寸图	说明
⑫	—	—	250-018-497	导向座（地面用） 【型号】FD30-HTKY	Ø90 / 45 / 13.5 / 15.5 / 2×φ5.5螺孔 / 15.5×15.5螺孔 / 19.5 / 2×φ5.5孔 / φ10.5螺孔	●材质　铁主（ZDC）镀铬 ●表面处理　银色涂装/黑色 【用途】用于开闭频率比较高的场合。

编号	材质	CAD	订货编码	型号	套件名称	说明
⑬	—	对应	250-023-148	MFU-1000RG-SL-R	右开用 导轨（银色）	【用途】 用于底部导轨嵌入安装中防止门下部的晃动。
⑬	—	对应	250-023-149	MFU-1000RG-SL-L	左开用 导轨（银色）	
⑬	—	对应	250-023-150	MFU-1000RG-UM-R	右开用 导轨（城地色）	
⑬	—	对应	250-023-151	MFU-1000RG-UM-L	左开用 导轨（城地色）	

※ ⑪导向座（地面用）和导轨 ⑬～⑮不可一起使用。

【下轨道嵌入规格的门安装尺寸例及加工尺寸例】本图所示为左开。右开时本图翻转。

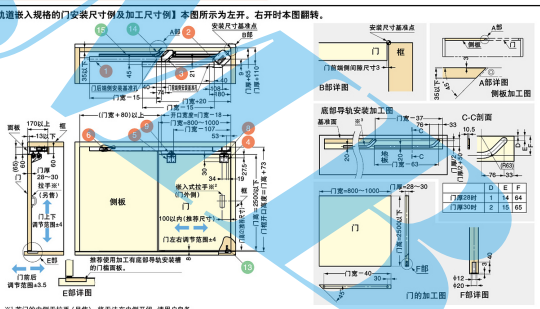

※1 若门的内侧无拉手（另售），将无法在内侧开闭。请用户自备。
※2 请在门的外侧使用嵌入式拉手（突出尺寸3mm以下）。※3 请与基准面平行加工。
⑫导向座、⑬底部导轨、⑭导轨（嵌入用）、零件的详细信息请咨询我司营业人员。

本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。