LAMP 巴士门系统 LIN-X铰链 LIN-X800型 PAT.P

阻尼缓冲
"缓慢安静关闭"

MonoFlat LIN-X hinge®

	LIN-X800	LIN-X800H
门宽	750～850mm	
门高	2400mm以下	2980mm以下
门厚	24～40mm	
门重	40kg以下（1扇门）	
产品规格	□单门规格（外置）	

打开时、打开后门均不会造成妨碍的新型平开门五金配件。

- ●关闭后，门与墙面齐平，外观平坦、整洁。
- ●无需在地板进行轨道或开槽加工。
- ●门梃可使用铝框架（市售品槽距120mm）。

·无论在打开时还是打开后，都不会造成妨碍。
门的轨迹范围比平开门小，可用于橱柜前空间狭小的场所。

·全部敞开！有效利用内部空间
安装在橱柜的侧板上，可有效利用内部空间。

·缓慢安静地关闭
利用阻尼器缓慢安静地关闭。

·可在4个方向调节门的位置
采用调节隐形铰链的方法，可在上下、左右、前后、平行4个方向进行调节。

·适用于各种橱柜。
可进行单开、双开等的组合，适用于各种橱柜。也适用于L形转角空间。

【配　件】
- ●十字槽圆头自攻螺钉6×25
- ●十字槽圆头螺钉M5×10
- ●四角螺母M5
- ●单头扳手

视频 特点



利用阻尼器缓慢安静地关闭。


上下调节
±7mm
左右调节
±7mm
前后调节
±5mm
平行调节
±4°
●可在上下、左右、前后、平行4个方向进行调节。

【颜色种类】



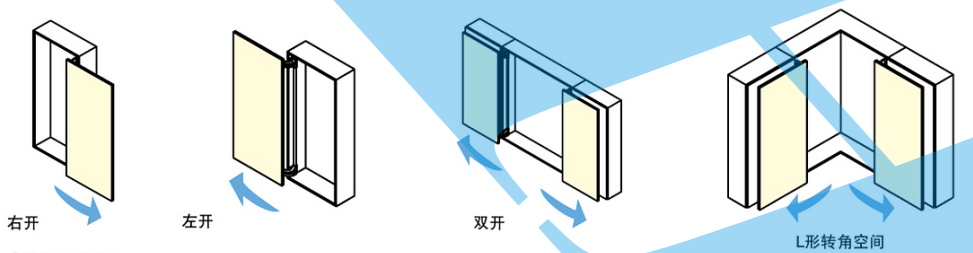
右开
左开
双开
L形转角空间
●适用于各种橱柜。

本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。

订购巴士门系统LIN-X铰链 LIN-X800型时

●务必订购……零件套件（1扇门）

零件套件（1扇门）

必须订购的套件。
请根据适用门高和门重进行选择。

RoHS	CAD	订货编码	型号	门高	颜色
G	2D3D	250-043-897	LIN-X800-BL-S	2400mm以下	黑色
G	2D3D	250-043-898	LIN-X800-WT-S		白色
G	2D3D	250-043-899	LIN-X800H-BL-S	2980mm以下	黑色
G	2D3D	250-043-900	LIN-X800H-WT-S		白色

零件套件内容

编号	套件内零件	类型	说明
①	铰链套件	黑色	单件订货编码：250-043-834 单件型号：LIN-X800-BL　G 2D3D
		白色	单件订货编码：250-043-835 单件型号：LIN-X800-WT　G 2D3D
②	连接杆	长度2100mm 黑色	单件订货编码：250-043-842 单件型号：LIN-X80-L2100-BL　G 2D3D
		长度2100mm 银色	单件订货编码：250-043-843 单件型号：LIN-X80-L2100-SL　G 2D3D
		长度2500mm 黑色	单件订货编码：250-043-844 单件型号：LIN-X80-L2500-BL　G 2D3D
		长度2500mm 银色	单件订货编码：250-043-845 单件型号：LIN-X80-L2500-SL　G 2D3D

【①铰链套件内容】

数量	套件内零件	尺寸图	说明
1个	上支臂 	 155.5 120 217 110 525 160 100 100 90 58 96 80	●材质 钢(SPCC)／聚酰胺（PA） ●表面处理 镀镍 烤漆
1个	下支臂 	 155.5 120 217 110 525 160 100 100 90 58 96 80	
4个	底座盖罩（门梃）	 80 16.5 113.5 10.5	●材质 ABS树脂
4个	底座罩（门前端）	 92 28.5 113 11	
2个	连接杆盖		●材质 聚缩醛（POM）

【②连接杆内容】

数量	套件内零件	尺寸图	说明
任选1根	连接杆		●材质 铝合金 ●表面处理 阳极氧化
			

【轨迹图】


（门宽750～850）
（门移动量778）
门前端间隙8以上
（169）
（门最大凸出量431）
（门厚24～40）
（连接杆嵌入量91）
（535）
（219.5）
门梃间隙8以上

【安装图】


有效开口654.5※1
95.5

※¹门宽800mm（门前端、门梃25mm盖度）时


橱柜内尺寸
2158以上[2558以上]※2
连接杆长度（连接杆盖除外）
2100[2500]※2

※²[ ] 内尺寸为LIN-X800H型。
※²如需橱柜内尺寸比最小值低，其他※²印尺寸也请同时缩短。
连接杆可根据需要切割使用。
【计算式】连接杆最大长度＝橱柜内高尺寸－58mm

【导孔图】


31以上
2096[2496]※2
1904[2304]※2
31以上
20
140
地板和门的间隙15以上
1920[2320]※2
2080[2480]※2
盖度
395+盖度
495+盖度

本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。